Ville de Lausanne — **Service des routes et de la mobilité**

Affaire: PLAN TYPE - Socles d'armoires mobilité			Plan n° **1067A**
Objet: **SOCLE D'ARMOIRE DOUBLE 170/55 SIEMANS**			
	Echelle(s): 1:20	Format: A3	
Coffrage + armature A. Modification dimension chambre	Date du plan: Février 2016 Chef de projet conception: Visa:	Chef de projet exécution: BJ Visa:	Technicien / Dessinateur: EM Visa:
	Dates d'adoption: BEP: CEP: Municipalité:	Mise à l'enquête:	Exécution:

Liste de fer N° : **F.1067A.1**

Enrobage armature : Supérieur 3.5cm Extérieur 3.5 cm
Inférieur 3.5cm Intérieur 3.5 cm

Type de coffrage : 3

Spécifications du béton selon ses propriétés - SN EN 206 -1

Classe de résistance à la compression	Classe d'exposition	Dimension maximale des granulats	Classe de teneur en chlorure	Classe de consistance
C 25/30	XC2 XF1	Dmax = 32	Cl 0.20	C3

Charge utile **kg/m²**

Contrôle de chantier
Pour le contrôle du ferraillage, avertir l'ingénieur au minimum 24h avant le bétonnage.
Aucun bétonnage et décoffrage ne seront effectués sans l'approbation du bureau d'ingénieurs.

Schéma écarteurs



Vue en plan 1/20

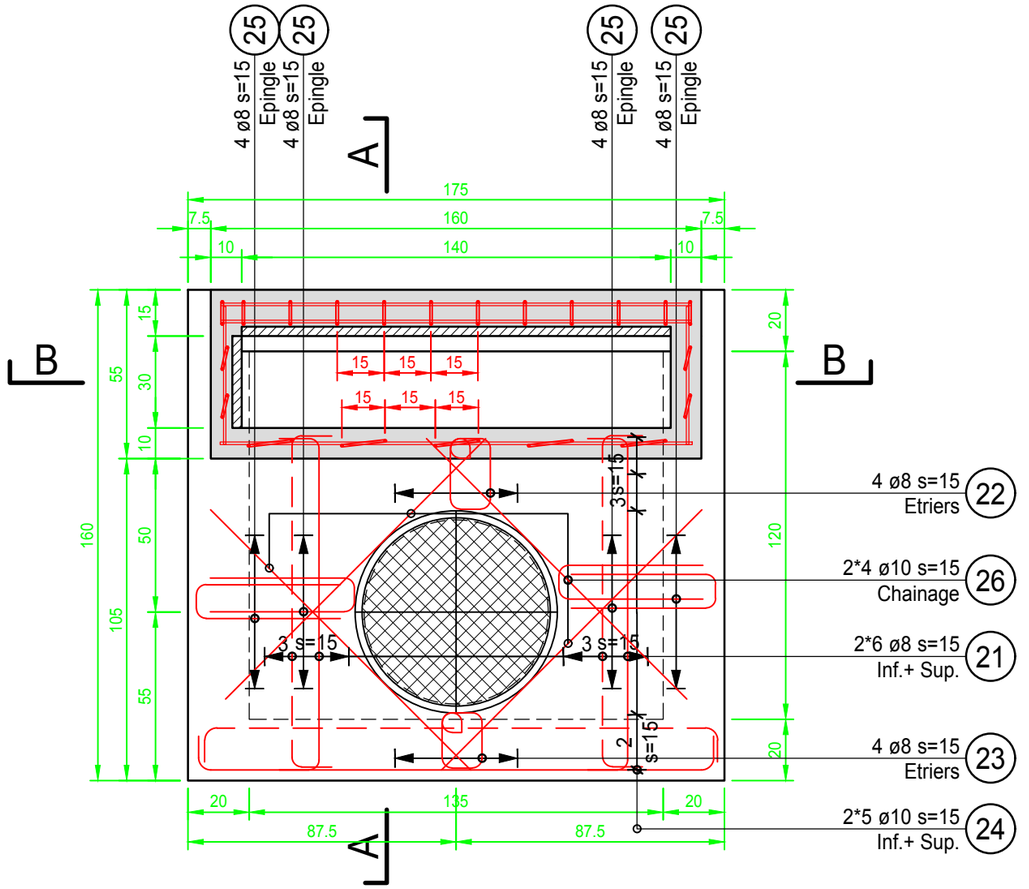

Coupe A-A 1/20

Avec armatures de principe

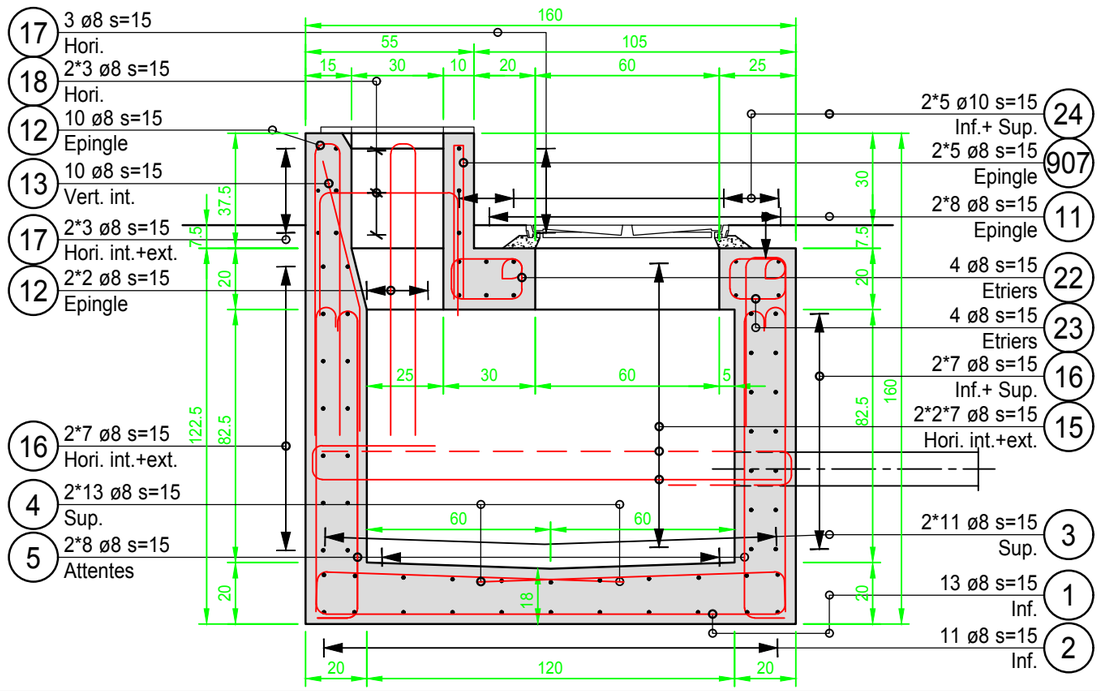
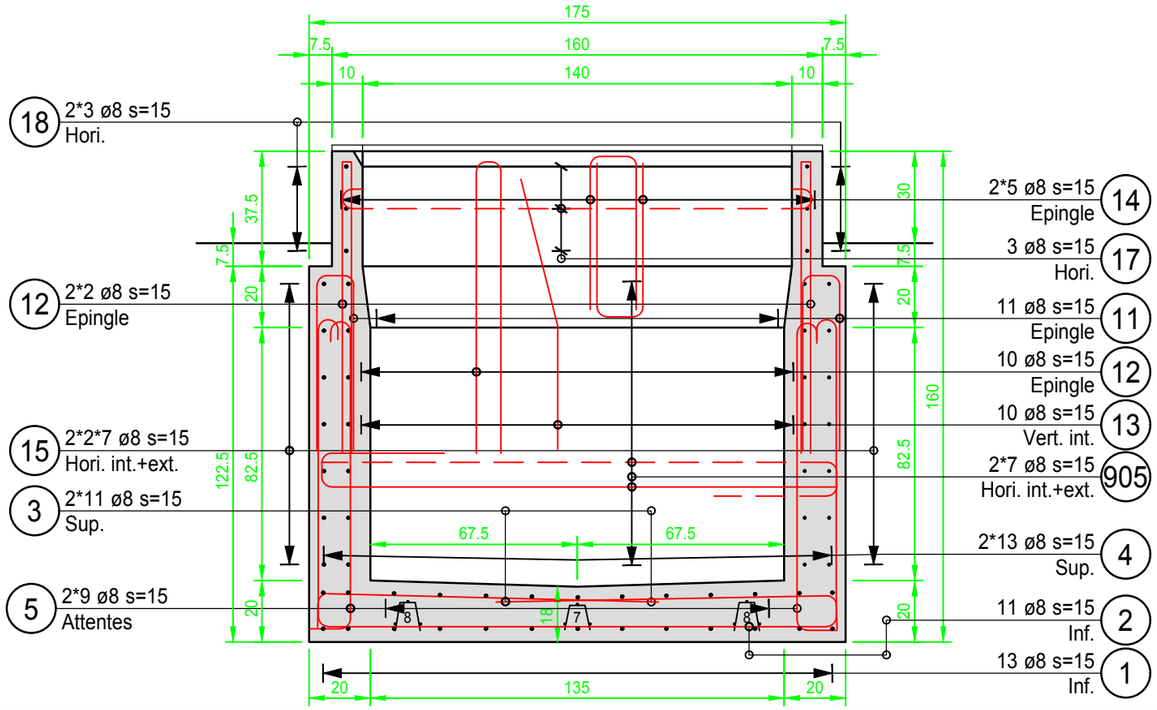
Coupe B-B 1/20